

Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Recupero pilastri in seminterrato

OMNIA PROJECT s.r.l.
Via M. De Gregorio, 8
80055 PORTICI (NA)
P. IVA/C. F.: 10266301216

Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 NP 01	Smontaggio e rimontaggio di canaline ed interruttori per l'accensione dell'illuminazione del garage. (laddove occorra)	1,000				1,00		
	Sommano corpo					1,00	300,00	300,00
2 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
	Pilastro 1 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
		0,200	2,000	1,150	2,600	1,20		
	Pilastro 2 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
		0,200	2,000	0,950	2,600	0,99		
	Pilastro 3 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
		0,200	2,000	1,150	2,600	1,20		
	Pilastro 4 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,250	2,600	0,26		
		0,200	2,000	1,050	2,600	1,09		
	Pilastro 5 (il 30% della superficie)	0,300	2,000	0,350	2,600	0,55		
		0,300	2,000	1,150	2,600	1,79		
	Pilastro 6 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
		0,200	2,000	1,000	2,600	1,04		
	Pilastro 7 (il 20% della superficie)	0,200	4,000	0,550	2,600	1,14		
	Pilastro 8 (il 40% della superficie)	0,400	2,000	0,250	2,600	0,52		
		0,400	2,000	1,050	2,600	2,18		
	Pilastro 9 (il 40% della superficie)	0,400	2,000	0,350	1,100	0,31		
		0,400	2,000	0,950	1,100	0,84		
	Pilastro 10 (il 40% della superficie)	0,400	2,000	0,350	1,100	0,31		
		0,400	2,000	0,950	1,100	0,84		
	Pilastro 11 (il 50% della superficie)	0,400	2,000	0,350	2,600	0,73		
		0,500	2,000	0,950	2,600	2,47		
	Pilastro 12 (il 40% della superficie)	0,400	2,000	0,350	2,600	0,73		
		0,400	2,000	0,950	2,600	1,98		
	Pilastro 13		2,000	0,250	2,600	1,30		
			2,000	0,950	2,600	4,94		
	Pilastro 14 (il 20% della superficie)	0,200	4,000	0,650	2,600	1,35		
	Pilastro 15 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
		0,200	2,000	1,150	2,600	1,20		
	Pilastro 16 (il 20% della superficie)	0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
		0,200	2,000	1,150	2,600	1,20		
	Pilastri 17 e 18 (il 20% della superficie)	0,200	4,000	0,500	2,600	1,04		
		0,200	2,000	0,350	2,600	0,36		
	Pilastro 19		2,000	0,600	2,600	3,12		
				0,350	2,600	0,91		
	Pilastro 20		2,000	0,600	2,600	3,12		
				0,350	2,600	0,91		
	Pilastro 21 (il 50% della superficie)	0,500	2,000	0,600	2,600	1,56		
		0,500		0,350	2,600	0,46		
	Setto 22 (il 40% della superficie)	0,400		0,250	2,600	0,26		
		0,400	2,000	1,000	2,600	2,08		
	Setto 23 (il 50% della superficie)	0,500		0,350	2,600	0,46		
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
		0,500	2,000	1,000	2,600	2,60		
	Sommano mq					49,20	5,00	246,00
3 NP 02	Oneri per scarriolatura, carico, trasporto e costi di discarica del materiale di risulta <u>(Vedi voce numero 2 (mq 49,2))</u>	49,200		0,040		1,97		
	Sommano mc					1,97	150,00	295,50
4 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo al successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 2 (mq 49,2))</u>	49,200				49,20		
	Sommano mq					49,20	8,00	393,60
5 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodot ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 4 (mq 49,2))</u>	49,200				49,20		
	Sommano mq					49,20	15,00	738,00
6 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 4 (mq 49,2))</u>	49,200				49,20		
	Sommano mq					49,20	60,00	2952,00
7 NP 03	Riparazione e rinforzo di strutture in calcestruzzo armato mediante applicazione di tessuto in fibra ... naco (pagato a parte); Il tutto eseguito secondo le indicazioni di progetto e delle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori in corso d'opera. Pilastro 13		2,000	0,250	2,600	1,30		
			2,000	0,950	2,600	4,94		
	Pilastro 19		2,000	0,600	2,600	3,12		
				0,350	2,600	0,91		
	Pilastro 20		2,000	0,600	2,600	3,12		
				0,350	2,600	0,91		
	Sommano mq					14,30	200,00	2860,00
8 E.16.010.030. a	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura Intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. <u>(Vedi voce numero 2 (mq 49,2))</u>	49,200				49,20		
	Sommano mq					49,20	5,00	246,00
9 NP 06	Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 2,00 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture. <u>(Np=23*4)</u>	92,000				92,00		
	Sommano cad					92,00	7,00	644,00
10	Rifacimento di intonaco civile per il ripristino di pareti,							
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
NP 07	costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico <u>(Vedi voce numero 8 (mq 49,2))</u>	49,200				49,20		
	Sommano mq					49,20	20,00	984,00
11 CAM_E.21.01 0.010.a	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche							
	Pilastro 1	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	1,150	2,600	5,98			
	Pilastro 2	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	0,950	2,600	4,94			
	Pilastro 3	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	1,150	2,600	5,98			
	Pilastro 4	2,000	0,250	2,600	1,30			
		2,000	1,050	2,600	5,46			
	Pilastro 5	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	1,150	2,600	5,98			
	Pilastro 6	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	1,000	2,600	5,20			
	Pilastro 7 (il 20% della superficie)	4,000	0,550	2,600	5,72			
	Pilastro 8 (il 40% della superficie)	2,000	0,250	2,600	1,30			
		2,000	1,050	2,600	5,46			
	Pilastro 9 (il 40% della superficie)	2,000	0,350	1,100	0,77			
		2,000	0,950	1,100	2,09			
	Pilastro 10 (il 40% della superficie)	2,000	0,350	1,100	0,77			
		2,000	0,950	1,100	2,09			
	Pilastro 11 (il 50% della superficie)	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	0,950	2,600	4,94			
	Pilastro 12 (il 40% della superficie)	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	0,950	2,600	4,94			
	Pilastro 13	2,000	0,250	2,600	1,30			
		2,000	0,950	2,600	4,94			
	Pilastro 14 (il 20% della superficie)	4,000	0,650	2,600	6,76			
	Pilastro 15 (il 20% della superficie)	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	1,150	2,600	5,98			
	Pilastro 16 (il 20% della superficie)	2,000	0,350	2,600	1,82			
		2,000	1,150	2,600	5,98			
	Pilastrì 17 e 18 (il 20% della superficie)	4,000	0,500	2,600	5,20			
		2,000	0,350	2,600	1,82			
	Pilastro 19	2,000	0,600	2,600	3,12			
			0,350	2,600	0,91			
	Pilastro 20	2,000	0,600	2,600	3,12			
			0,350	2,600	0,91			
	Pilastro 21 (il 50% della superficie)	2,000	0,600	2,600	3,12			
			0,350	2,600	0,91			
	Setto 22 (il 40% della superficie)		0,250	2,600	0,65			
		2,000	1,000	2,600	5,20			
	Setto 23 (il 50% della superficie)		0,350	2,600	0,91			
	Sommano mq					130,13	3,00	390,39
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

[illegible]**Committente:**



Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

 Lavori al terrazzo e ai torrini di copertura

Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 NP 10	VOCI A MISURA							
	--							
	Impermeabilizzazione di coperture senza rimozione del manto esistente con incapsulamento con poliuret ... ica per impermeabilizzazione e protezione HYPERDESMO Ady-500 della Archet Compreso ogni altro onere e magistero per eseguire l'opera a regola d'arte.							
	Aggetti in corrispondenza del Terrazzo 1		31,900			31,90		
			5,350			5,35		
	Aggetti in corrispondenza del Terrazzo 2		26,500			26,50		
			19,900			19,90		
	Aggetti in corrispondenza del Terrazzo 3		40,050			40,05		
			9,200			9,20		
			12,600			12,60		
	Aggetti in corrispondenza del terrazzo 4		20,100			20,10		
			10,700			10,70		
			37,600			37,60		
	Aggetti in corrispondenza del terrazzo 5		42,400			42,40		
			27,000			27,00		
	Altri aggetti		5,350			5,35		
	-----		3,800			3,80		
	Copertura torrini e vani su terrazzi							
			25,000			25,00		
			115,000			115,00		

2 NP 11	Lato esterno dei muri di coronamento:							
	Terrazzo 1		12,800		1,100	14,08		
			12,700		1,100	13,97		
	Terrazzo 2		10,700		1,100	11,77		
			15,200		1,100	16,72		
	Terrazzo 3		13,750		1,100	15,13		
			13,100		1,100	14,41		
			9,650		1,100	10,62		
	Terrazzo 4		14,500		1,100	15,95		
			11,700		1,100	12,87		
			13,800		1,100	15,18		
	Terrazzo 5		17,700		1,100	19,47		
			10,900		1,100	11,99		

	Su muatura perimetrale		1,750		0,500	0,88		
			0,700		0,500	0,35		
			3,000		0,500	1,50		
			14,350		0,500	7,18		
			6,100		0,500	3,05		
			2,250		0,500	1,13		
			4,550		0,500	2,28		
			5,500		0,500	2,75		
		2,000	4,400		0,500	4,40		
		2,000	6,100		0,500	6,10		
	Sommano mq					634,23	35,00	22198,05
A RIPORTARE								

Committente:


OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	pavimentazione fornita dal committente Tutti gli scarichi esistenti		7,000			7,00		
	Sommano cad					7,00	100,00	700,00
3 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Interno torino 1	0,400 0,200	20,000 20,000			8,00 4,00		
	Sommano mq					12,00	5,00	60,00
4 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 3 (mq 12))</u>	12,000				12,00		
	Sommano mq					12,00	8,00	96,00
5 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodot ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 4 (mq 12))</u>	12,000				12,00		
	Sommano mq					12,00	15,00	180,00
6 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 4 (mq 12))</u>	12,000				12,00		
	Sommano mq					12,00	60,00	720,00
7 E.16.010.030. a	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. <u>(Vedi voce numero 3 (mq 12))</u>	12,000				12,00		
	Sommano mq					12,00	5,00	60,00
8 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da u ... on predisposte gulle (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 3 (mq 12))</u>	12,000				12,00		
	Sommano mq					12,00	22,00	264,00
9 CAM_E.21.01 0.010.a	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche	2,000	20,000			40,00		
	Sommano mq					40,00	3,00	120,00
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

[illegible]**Committente:**

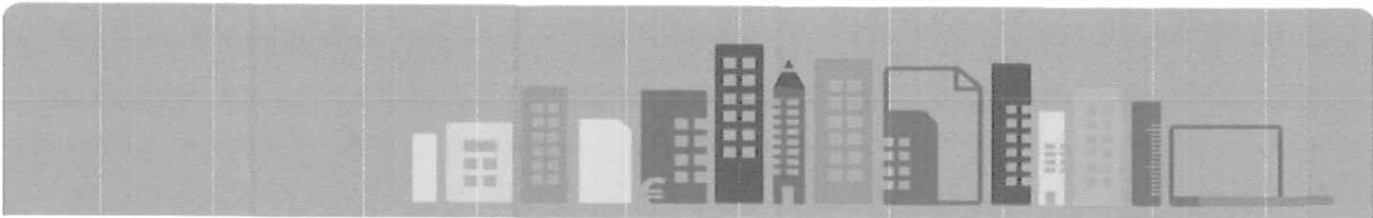

Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Asile - 3° piano int.46

Progettista Archistudio.PR


IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro il 10% della superficie Camera da letto Bagno Cameretta Salone	0,100 0,100 0,100 0,100	18,060 6,800 13,520 16,160			1,81 0,68 1,35 1,62		
	Sommano mq					5,46	5,00	27,30
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	8,00	43,68
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	15,00	81,90
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	60,00	327,60
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da un ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	22,00	120,12
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Soffitti Camera da letto Bagno Cameretta Salone Pareti Camera da letto Bagno Cameretta		18,060 6,800 13,520 16,160 51,000 8,400 44,160			18,06 6,80 13,52 16,16 51,00 8,40 44,16		
	A RIPORTARE							

Committente:

[illegible]**Committente:**

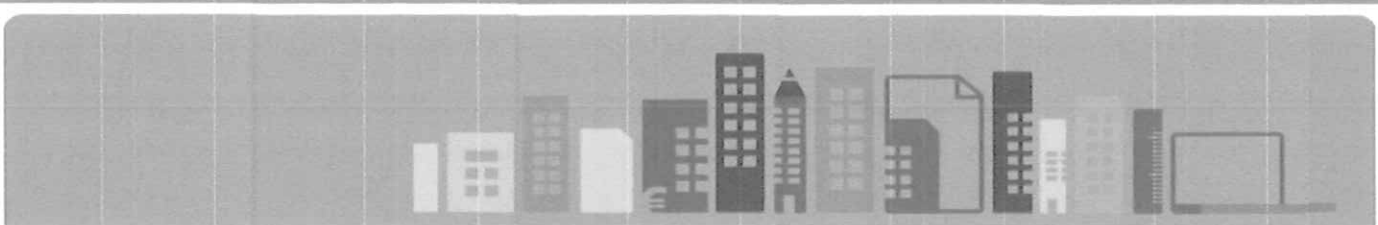

Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Campanile - 4° piano int.5

Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro il 10% dsella superficie Camera da letto Cabima armadio Bagno Cameretta Salone	0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	12,900 5,160 6,800 13,520 16,160			1,29 0,52 0,68 1,35 1,62		
	Sommano mq					5,46	5,00	27,30
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... liminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	8,00	43,68
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodot ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	15,00	81,90
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	60,00	327,60
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da u ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	22,00	120,12
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Soffitti Camera da letto Cabima armadio Bagno Cameretta Salone Pareti Camera da letto		12,900 5,160 6,800 13,520 16,160 43,800			12,90 5,16 6,80 13,52 16,16 43,80		
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
7 CAM_E.21.02 0.030.b	Cabina armadio		33,000			33,00	10,00	2207,70
	Bagno		8,400			8,40		
	Cameretta		44,160			44,16		
	Salone		36,870			36,87		
	Sommano mq					220,77		
	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsiona ... ullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche <u>(Vedi voce numero 6 (mq 220,77))</u>	220,770				220,77	10,00	2207,70
	Sommano mq					220,77		
	TOTALE A MISURA							
	TOTALE							5016,00
	Data 24/05/2024							
Il Tecnico								

Committente:



Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Cortese - 2° piano int.42

Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Il 10% dsella superficie Camera da letto Bagno Cameretta Salone	0,100 0,100 0,100 0,100	18,060 6,800 13,520 16,160			1,81 0,68 1,35 1,62		
	Sommano mq					5,46	5,00	27,30
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... liminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46 5,46		
	Sommano mq					5,46	8,00	43.68
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodot ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46 5,46		
	Sommano mq					5,46	15,00	81,90
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46 5,46		
	Sommano mq					5,46	60,00	327,60
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da u ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46 5,46		
	Sommano mq					5,46	22,00	120,12
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Soffitti Camera da letto Bagno Cameretta Salone Pareti Camera da letto Bagno Cameretta		18,060 6,800 13,520 16,160 51,000 8,400 44,160			18,06 6,80 13,52 16,16 51,00 8,40 44,16		
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
7 CAM_E.21.02 0.030.b	Salone		36,870			36,87	10,00	1949,70
	Sommano mq					194,97		
	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsiona ... ullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche							
	(Vedi voce numero 6 (mq 194,97))	194,970			194,97			
	Sommano mq				194,97	10,00	1949,70	
	TOTALE A MISURA							
	TOTALE							4500,00
	Data 24/05/2024							
	Il Tecnico	OMNIA PROJECT s.r.l. Amministratore Unico 						

Committente:



Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico


LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l. laquinto - 7° piano int.60
Amministratore Unico



Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO


Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_E.17.01 0.020.e	Rimozione, fornitura e riposa in opera di Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartonge ... , compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Compreso il trasporto a rifiuto del controsoffitto rimosso	23,060				23,06 23,06	32,00	737,92
	Sommano mq							
2 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Soffitto cucina il 50% della superficie Altri soffitti Camera Bagno	0,500 0,200 0,100	23,060 6,840 6,720			11,53 1,37 0,67	5,00	67,85
	Sommano mq					13,57		
3 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... liminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 2 (mq 13,57))</u>	13,570				13,57 13,57	8,00	108,56
	Sommano mq							
4 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodot ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 3 (mq 13,57))</u>	13,570				13,57 13,57	15,00	203,55
	Sommano mq							
5 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 4 (mq 13,57))</u>	13,570				13,57 13,57	60,00	814,20
	Sommano mq							
6 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da u ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 2 (mq 13,57))</u>	13,570				13,57 13,57	22,00	298,54
	Sommano mq							
7 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Soffitti Cucina		23,060			23,06		
	A RIPORTARE							

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Intradosso cornicione il 20% dsella superficie	0,200	11,630			2,33		
	Sommano mq					2,33	5,00	11,65
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... liminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 2,33))</u>	2,330				2,33		
	Sommano mq					2,33	8,00	18,64
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodot ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 2,33))</u>	2,330				2,33		
	Sommano mq					2,33	15,00	34,95
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 2,33))</u>	2,330				2,33		
	Sommano mq					2,33	60,00	139,80
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da u ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 2,33))</u>	2,330				2,33		
	Sommano mq					2,33	22,00	51,26
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali	11,630				11,63		
	Sommano mq					11,63	10,00	116,30
7 CAM_E.21.02 0.030.b	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsiona ... ullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche <u>(Vedi voce numero 6 (mq 11,63))</u>	11,630				11,63		
	Sommano mq					11,63	10,00	116,30
	TOTALE A MISURA							

[illegible]**Committente:**

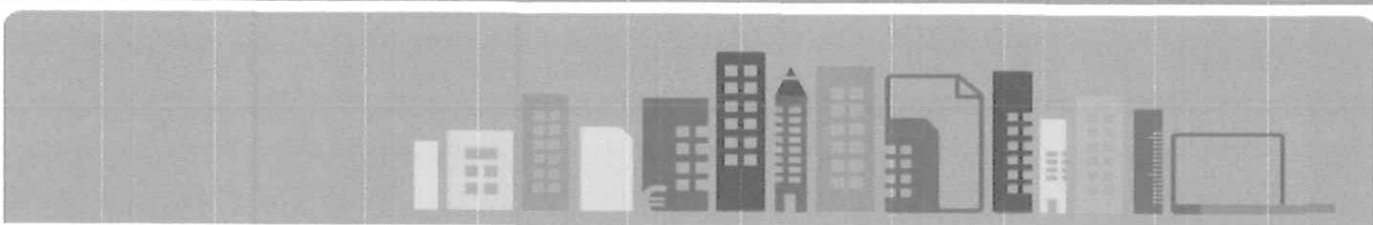

Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Martino R. - 7° piano int.29

Progettista Archistudio.PR


IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Intradosso cornicione il 20% della superficie Soffitto camera	0,200 0,200	18,360 13,700			3,67 2,74		
	Sommano mq					6,41	5,00	32,05
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 6,41))</u>	6,410				6,41		
	Sommano mq					6,41	8,00	51,28
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 6,41))</u>	6,410				6,41		
	Sommano mq					6,41	15,00	96,15
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 6,41))</u>	6,410				6,41		
	Sommano mq					6,41	60,00	384,60
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da u ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 6,41))</u>	6,410				6,41		
	Sommano mq					6,41	22,00	141,02
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Sottocornicione Soffitto camera Pareti camera	18,360 13,700 44,460				18,36 13,70 44,46		
	Sommano mq					76,52	10,00	765,20
7 CAM_E.21.02 0.030.b	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsiona ... ullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche <u>(Vedi voce numero 6 (mq 76,52))</u>	76,520				76,52		
	Sommano mq					76,52	10,00	765,20
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
	TOTALE A MISURA							
	TOTALE							2235,50
Data 24/05/2024	Il Tecnico	OMNIA PROJECT s.r.l. Amministratore Unico 						

Committente:



Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Piermatteo - 6° piano int-36

Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO


Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro Intradosso cornicione il 20% della superficie Soffitti Cameretta Camera Bagno	0,200	8,720			1,74		
		0,100	14,060			1,41		
		0,100	16,830			1,68		
		0,100	4,130			0,41		
	Sommano mq					5,24	5,00	26,20
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... liminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,24))</u>	5,240				5,24		
	Sommano mq					5,24	8,00	41,92
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 5,24))</u>	5,240				5,24		
	Sommano mq					5,24	15,00	78,60
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... mpressione a 24 ore>= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 5,24))</u>	5,240				5,24		
	Sommano mq					5,24	60,00	314,40
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,24))</u>	5,240				5,24		
	Sommano mq					5,24	22,00	115,28
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Cornicione Soffitti Cameretta Camera Bagno Pareti Cameretta Camera		8,720			8,72		
			14,060			14,06		
			16,830			16,83		
			4,130			4,13		
			45,000			45,00		
			50,340			50,34		
	A RIPORTARE							

Committente:

OMNIA PROJECT s.r.l.
 Amministratore Unico

[illegible]**Committente:**

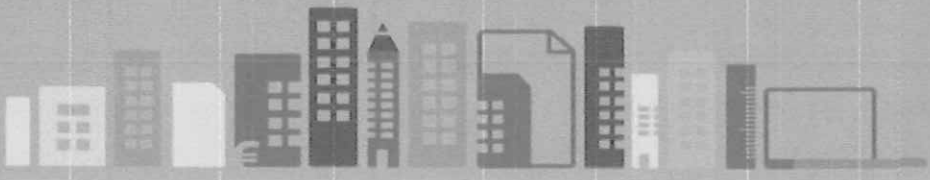

Comune di PORTICI

Provincia di NA

Computo metrico

LAVORI

Opere condominiali di recupero dei pilastri nel garage seminterrato, delle impermeabilizzazioni in copertura al fabbricato e negli appartamenti danneggiati del fabbricato in via Libertà II^a traversa dx, n° 37

COMMITTENTE

IMPRESA

OMNIA PROJECT s.r.l.
Amministratore Unico

Scarpato 5° - piano int.54

Progettista Archistudio.PR

IL TECNICO

Data 24/05/2024

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	VOCI A MISURA							
	--							
1 CAM_R.02.04 0.010.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro il 10% della superficie Camera da letto Bagno Cameretta Salone	0,100 0,100 0,100 0,100	18,060 6,800 13,520 16,160			1,81 0,68 1,35 1,62		
	Sommano mq					5,46	5,00	27,30
2 R.03.040.040. a	Pulizia superficiale del calcestruzzo Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi li ... eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	8,00	43,68
3 R.03.040.050. a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto ... e di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano <u>(Vedi voce numero 2 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	15,00	81,90
4 R.03.040.060. a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato ... compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato <u>(Vedi voce numero 3 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	60,00	327,60
5 CAM_E.16.02 0.030.a	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da un ... on predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia <u>(Vedi voce numero 1 (mq 5,46))</u>	5,460				5,46		
	Sommano mq					5,46	22,00	120,12
6 CAM_E.16.02 0.080.a	Rasatura e stuccatura- leganti cementizi Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali Soffitti Camera da letto Bagno Cameretta Salone Pareti Camera da letto Bagno Cameretta		18,060 6,800 13,520 16,160 51,000 8,400 44,160			18,06 6,80 13,52 16,16 51,00 8,40 44,16		
	A RIPORTARE							

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							
7 CAM_E.21.02 0.030.b	Salone		36,870			36,87		
	Sommano mq					194,97	10,00	1949,70
	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsiona ... ullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche							
	<u>(Vedi voce numero 6 (mq 194,97))</u>	194,970				194,97		
	Sommano mq					194,97	10,00	1949,70
	TOTALE A MISURA							
	TOTALE							4500,00
	Data 24/05/2024							
Il Tecnico								
		OMNIA PROJECT s.r.l. Amministratore Unico 						

Committente: